

Общество с ограниченной ответственностью

# «ПКФ «РИМИТАЛ»

ИНН 9704202916 КПП 770401001

Адрес: 119121, г.Москва, пер. 1-й Неопалимовский, д. 9/15, пом. 1П, офис 23

ОГРН 1237700173810 Р/с 40702810568000034605 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618

ПАО СБЕРБАНК К/с 30101810400000000601 БИК 049401601

Тел./факс: 8-922-520-71-72, e-mail: rimitalpkf@yandex.ru

Исх. № \_\_\_/\_\_\_ от 03.09.2024

Коммерческое предложение.

Предлагаем к поставке оборудование:

№ п/п	Наименование	Кол-во, к-т	Цена, руб. за единицу, с НДС
1.	<b>Агрегат цементировочный ЦА-32 с насосом НЦ-320, с дизельным двигателем ЯМЗ-238 с водоподающим блоком ЦНС 38x154 с гидроприводом на прицепе ИЖТРАЛ</b> 	1	

Цена: указана с НДС 20%.

Срок поставки: В наличии на стоянке в г. Ижевск.

Приложение: Техническое описание.

С уважением,  
Исп. менеджер


(3412) 57-03-09

(912) 025-56-09

### Комплект поставки

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	Прицеп 3-х осный ИжТрал	1
2	Рама – основание с лестницей, ложементами под трубы манифольда, комплектом стремянок	1 компл.
3	Насос поршневой НЦ-320 с кожухом гидравлической части	1
4	Дизельный привод ЯМЗ-238М2 со сцеплением и коробкой передач	1
5	Глушитель с искрогасителем, системой обогрева насоса, узла шиберных затворов и системой продувки труб и насоса ЦНС	1
6	Топливный бак 500 л.	1
7	Кожух дизеля с приборным щитом	1
8	Трансмиссия (вал карданный)	1
9	Кожух карданной передачи	1
10	Ящик аккумуляторный	1
11	Аккумулятор 6СТ-190	2
12	Система освещения площадки и бака 24 в.	1
13	Вход приёмный насоса – два затвора поворотных с ручным управлением Ду100 и БРС 4”	1
14	Выход напорный насоса - Ду50 (кран шаровой 50x70, предохранительный клапан, БРС 2”)	1 компл.
15	Выход напорный насоса в бак- Ду50 (кран шаровой 25x70, БРС 2”)	1 компл.
16	Труба сброса с крана 25x70 на землю	1
18	Вход приёмный насоса ЦНС – затвор поворотный с ручным управлением Ду100 и БРС 4”	1 компл.
19	Выход напорный насоса ЦНС - Ду50 (кран шаровой Ду50, манометр, БРС 2”)	1 компл.
20	Трубы манифольда с БРС 2”, м., не менее	19
21	Колено шарнирное	4
22	Ящик инструментальный для шарнирных колен	1
23	Бак мерный на раме, двухсекционный (донные клапаны с ручным управлением – 2 шт., труба наливная с шаровыми кранами Ду50, линейки, трубы перелива, рабочая площадка)	1 компл.
24	Рукав всасывающий Ду100, м., не менее	4
25	Рукав нагнетательный Ду50, Ру1Мпа, м., не менее	10
26	Ограждение съёмное рабочей площадки	1 компл.
27	Каркас съёмный тентового укрытия рабочей зоны	1 компл.
28	Тентовое укрытие рабочей зоны	1 компл.
29	Предпусковой подогреватель на дизель ЯМЗ-238	1 компл.

Наименование параметра и характеристики	Значение
1. Рабочая среда	Жидкие среды, применяемые при цементировочных и промы- вочнопродавочных работах
2. Силовой агрегат - полная мощность не менее кВт (л.с.) - частота вращения коленчатого вала, об/мин, не более:	ЯМЗ-238 173(235) 1700
3. Насос поршневой цементировочный а) ход поршня, мм б) передаточное число глобоидной передачи в) режим работы	НЦ-320 или аналог 250 20,5 приведён в табл. 2
4. Блок водоподающий: - насос - привод гидравлический	ЦНС 38-154 КОМ с КДУ
5. Вместимость, м3, не более: - мерного бака - цементного бачка	6 0,25
6. Условные проходы трубопроводов манифольда, мм - всасывающих линий - нагнетательных линий	100 50
7. Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота	8500 2500 3600
8. Масса навесного оборудования, кг	8000
9. Габаритные размеры с прицепом, мм. не более - длина - ширина - высота	12000 2500 4000
10. Масса с прицепом, кг	12200

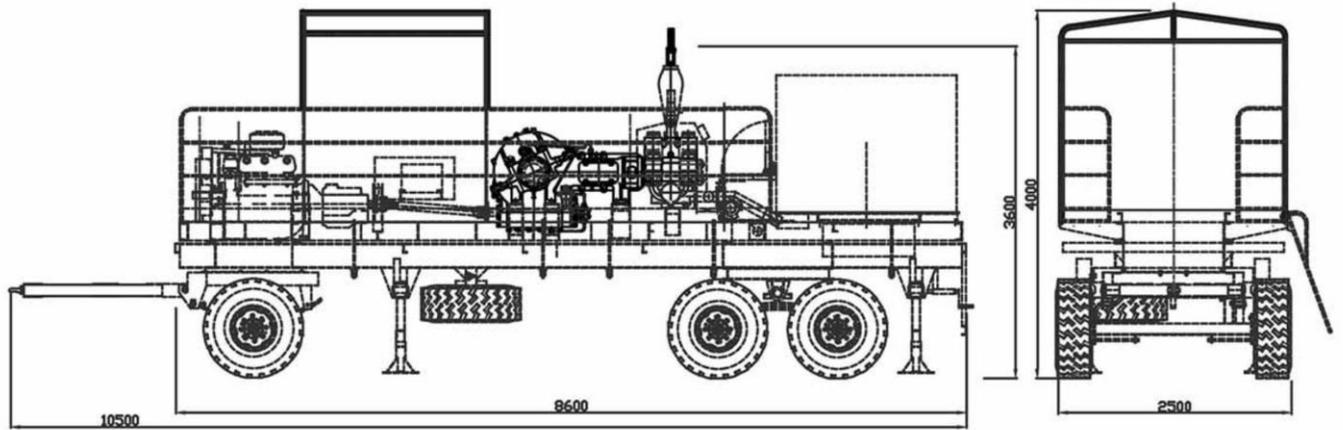

*Каркас тентового укрытия рабочей зоны – съёмный*